HyPort P20


Unité d'approvisionnement médical



Données techniques

Principal				
Longueur du bras (mm) et capacité de charge (kg)	Longueur du bras (mm)	Charge max. (kg) (sous le bras pivotant)		
	750 mm	250 kg		
	1000 mm	180 kg		
	750 mm + 750 mm	150 kg		
Tubes de suspension	200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm			
Module de distribution	Colonne Ω	Tête avec poteau	Tête, sans pôle	
	800 mm	680 mm	680 mm	
	1000 mm	780 mm	780 mm	
Matériau principal				
Base	Acier au carbone			
Bras pivotant	alliage d'aluminium			
Module de distribution	alliage d'aluminium			
Étagère	Tôle d'acier laminée à froid			
Composants de service				
Prises de gaz d'alimentation	Oxygène (O2), protoxyde d'azote (N2O), dioxyde de carbone (CO2), air comprimé (air), azote gazeux (N2), vide (Vac), air haute pression, système d'évacuation des gaz anesthésiques (AGSS)			Selon les besoins
Sortie basse tension	HDMI, BNC, VGA, DVI-D, S-VIDÉO, RJ11, RJ45			
Nombre maximal de prises	Colonne Ω, 800 mm — 48 unités	(Simuler le disposition de la Prise Legrand)		
	Colonne Ω, 1000 mm — 60 unités			
	Tête, 680 mm — 33 unités			
	Tête, 780 mm — 38 unités			
Autres				
Accessoires en option	(Facultatif) Surveillance de la concentration en oxygène			Colonne Ω uniquement
	(En option) Support de caméra d'endoscopie			
	(Facultatif) Leadwire Manager			
	Boîtier de gestion monté sur rail (en option)			
	(En option) Panier métallique avec interrupteur à pédale			
	(Facultatif) Gestion du sac-valve-masque			Colonne Ω uniquement
Caractéristiques écologiques :	Tous avec revêtement antimicrobien requis par la norme ROHS			
Capacité de charge (kg) pour l'étagère	60 kg			
Capacité de charge (kg) pour Équipement de perfusion	Bras d'extension	Charge max. (kg)		
	L = 250 mm	25 kg		
	L = 250 mm + 250 mm	15 kg		

Normes		
Selon Medical Directive relative aux dispositifs	Règlement sur les dispositifs médicaux, RÈGLEMENT (UE) 2017/745 (MDR)	Classe II
Appareils électriques médicaux	DIN EN 60601-1	
Appareils électriques médicaux	DIN EN 60601-1-2	
Unités de fournitures médicales	DIN EN ISO 11197	
Environnement		
Alimentation électrique	Puissance : 100-127 V/220-240 V~, 50/60 Hz, 25 A Sortie : 100-127 V/220-240 V~, 50/60 Hz, 16 A	
Protection contre les intrusions	IP20	
Spécifications environnementales		
	Environnement d'exploitation	Stockage et transport
Température	+ 5 °C jusqu'à + 40 °C	– 40 °C jusqu'à + 60 °C
Humidité (sans condensation)	15 % à 95 %, sans condensation	10 % à 95 %, sans condensation
Pression atmosphérique (kPa)	70-106	50-106
Rotation		

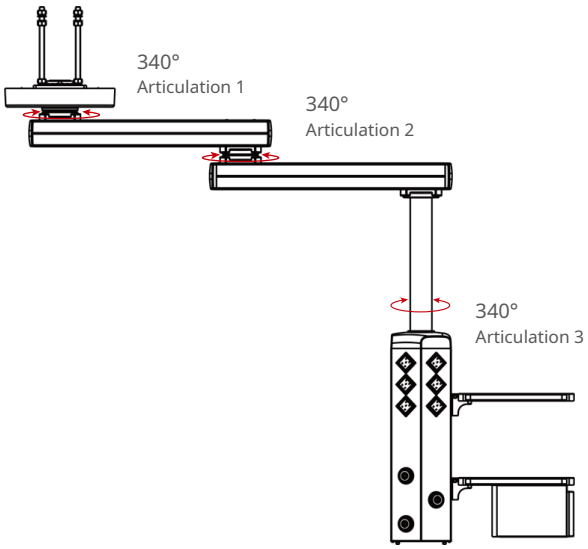

www.mindray.com

Référence : ENG-HyPort P20 Fiche technique-210285X2P-20240111
©2024 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

mindray
healthcare within reach